

MOEILIJKHEID




Dolores

ROK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

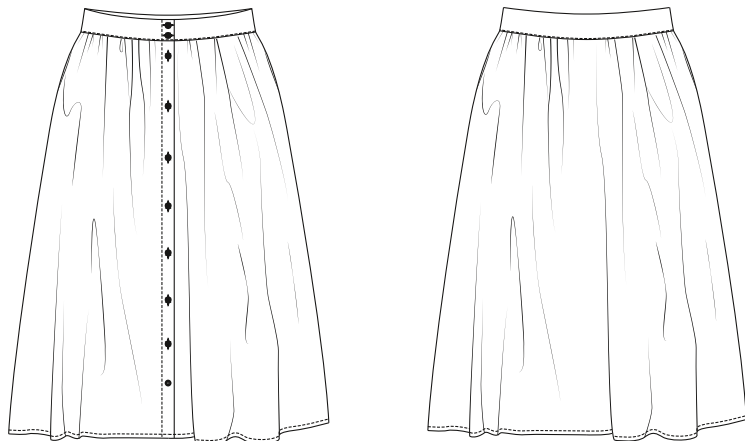

Benodigheden

- Knopen (ø 11 mm): 10
- Plakvlies: max. 80 cm
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30-32	34-42	44-46	48
Stofbreedte (in cm)	170	185	195	205

Stofkeuze

Wij kozen voor katoen met een print. Een andere geweven stof, bijvoorbeeld linnen, kan ook. Tricot is minder geschikt omwille van de knoopsluiting.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	tailleband: 1x aan stofvouw
D	zak: 4x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	het knoopsgatenbeleg
C	helemaal

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.


A	zoom: 1,5 cm - rondom: 1 cm
B	MR: 0 cm (aan stofvouw) zoom: 1,5 cm - rondom: 1 cm
C	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
D	rondom: 0 cm

Let op!


Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof

• STOF •
Lengte 170 tot 205 cm (maat 30 tot 48)

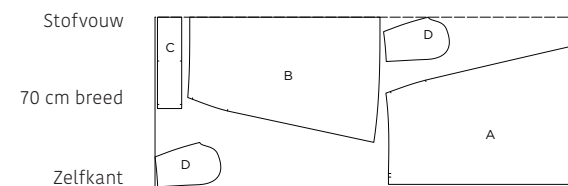

Werkbeschrijving

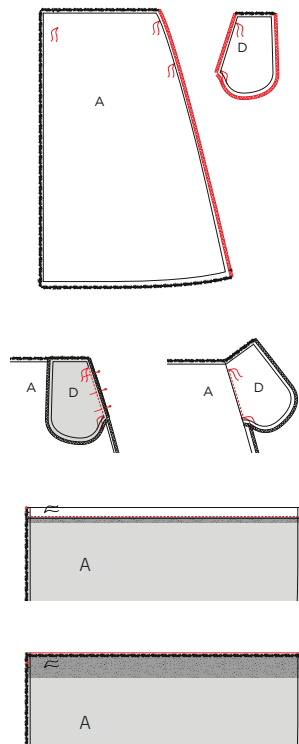


1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en de zakdelen (D) met rijgdraadjes. Werk de zijnaden van A en de omtrek (behalve bovenkant) van alle delen D af met een zigzagsteek of overlock.


Speld de aangeduide zijde van D op A met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Vouw D nadien opzij samen met de onderliggende naadwaarde en geef een stiksel op D vlak naast de naad, zodat D vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.

Strijk het knoopsgatenbeleg van A eerst 1 cm om naar de averechtse kant en dan nog eens 3 cm. Stik vast. Herhaal de voorgaande bewerkingen met het andere deel A en een ander deel D.

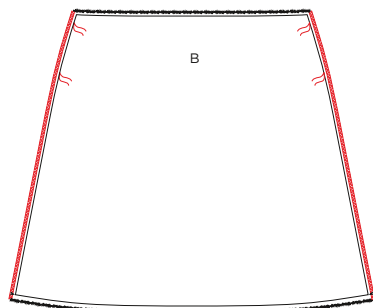


2 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) met rijgdraadjes. Werk de zijnaden af met een zigzagsteek of overlock.

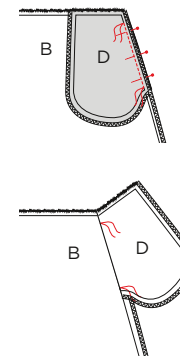


Leg de aangeduide zijde van D op de zijnaad van B met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Vouw D nadien opzij.






3 Zijnaden

Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast boven en onder de zakopening. Vouw de zakdelen uit de weg zodat je precies tot aan de rijgdraadjes kunt stikken. Strijk de naadwaarde daarna open.





Speld nu de omtrek van de zakdelen D (niet de bovenkant) met de goede kanten op elkaar en stik ze vast tot aan het onderste rijgdraadje met een dubbel stiksel. Leg hierbij de naadwaarden van A en B uit de weg. Stik ook het stukje zijnaad (boven de zakopening) van de zakdelen D aan elkaar en strijk de naadwaarde open. Doe dit langs weerszijden van het werkstuk.

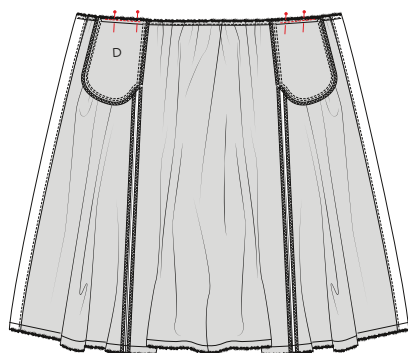

4 Rimpelen

Stik met een grote steeklengte twee evenwijdige stiksels aan de taillelijn, om de stof te kunnen rimpelen. Deze stiksels vormen de rimpeldraden. Let erop dat je de zakdelen niet mee vaststikt. Hecht niet en laat aan het begin en einde van de stiksels een eindje garen loshangen. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden en rimpel de stof totdat de taillelijn netjes past aan de onderkant van de tailleband (C). Verdeel de rimpels gelijkmatig en steek aan beide uiteinden een speldje. Draai de loshangende uiteinden van de rimpeldraden in 8-vorm rond de speldjes, zodat de stof niet meer kan verschuiven.


Vouw nu de zakdelen tegen de voorpanden (A) en zorg dat de naadwaarden bovenaan op elkaar liggen. Speld en stik de delen D bovenaan vast aan het werkstuk op 0,5 cm van de rand.





Vouw C eerst helemaal naar boven en nadien dubbel in de hoogte op de plaats van de gestreken vouwlijn met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden aan MV dicht. Dun de hoeken uit en keer C binnenstebuiten. Duw de hoekjes goed uit.

Speld vervolgens de binnenkant van C vast. Speld langs de goede kant van het werkstuk. Stik netjes vast net in de aanzetnaad.

6 Zoom

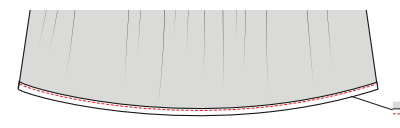


Strijk de zoom eerst om op 1,5 cm en vouw weer open. Strijk dan de rand van de stof tegen de vouwlijn en vouw vervolgens nog eens om op de vouwlijn. Stik vast.



5 Tailleband

Zigzag of overlock de bovenkant van de tailleband (C). Strijk de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten en vouw nadien weer open.

Speld de niet-overlockte kant van C aan de taillelijn van het werkstuk met de goede kanten en de corresponderende merktekens op elkaar. Er blijft telkens 1 cm naadwaarde over aan weerszijden van MV. Stik vast.



7 Knopen en knoopsgaten

Maak 2 horizontale knoopsgaten in de tailleband langs de kant van het RVP op 1 cm van de rand. Maak verticale knoopsgaten in het RVP A. Het bovenste knoopsgat staat aangeduid op het patroon. Maak de andere knoopsgaten op gelijke afstand van elkaar. Naai vervolgens alle knopen aan.



8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar.

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijken
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Kate Housh

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijken Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant