

MOEILIJKHEID
●●○○




Baya

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

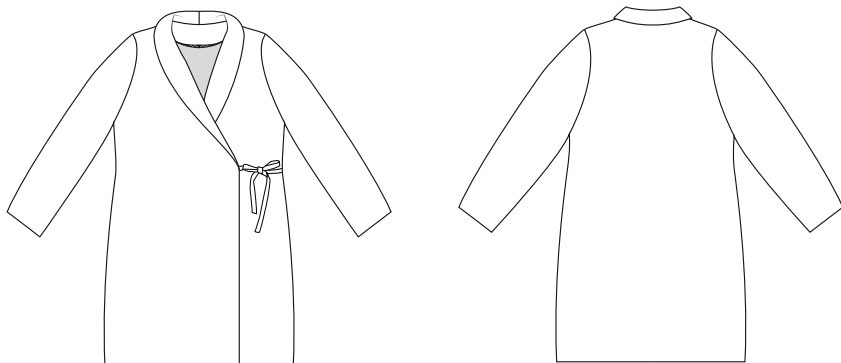

Maat	34	36	38	40	42	44
Achterlengte excl. kraag (in cm)	85.5	86	86.5	87	87.5	88
	46	48	50	52	54	56
	90.5	91	93.5	94	94.5	95

Benodigheden

- Naaigaren
- Drukknoppen (ø 10 mm): 3
- Plakvlies: max. 115 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-36	38-44	46-48	50-52	54-56
Stoflengte (in cm)	180	195	240	250	260

Onze stof

Wij gebruikten een middelzware, soepelvallende viscose met een unieke print. Verschillende soorten stoffen komen in aanmerking en zullen telkens een ander effect opleveren. Zo kun je ook kiezen voor een wollen stof, een crêpe of een polyester met stretch.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	mouw: 2x
D	beleg VP: 2x
E	beleg RP: 1x aan stofvouw
F	lint: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, C	zoom: 4 cm - rondom: 1 cm
B	MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 4 cm - rondom: 1 cm
D	rondom: 1 cm
E	MR: 0 cm - rondom: 1 cm
F	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D, E helemaal


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

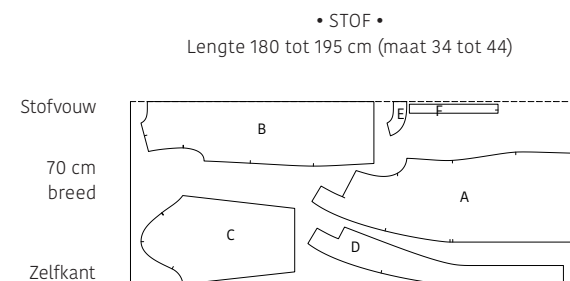

• STOF •
Lengte 240 tot 260 cm (maat 46 tot 56)

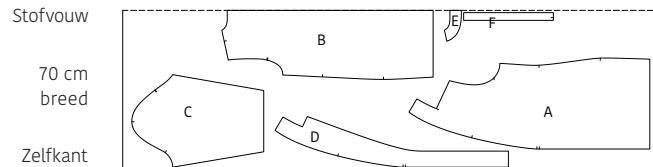


Werkbeschrijving

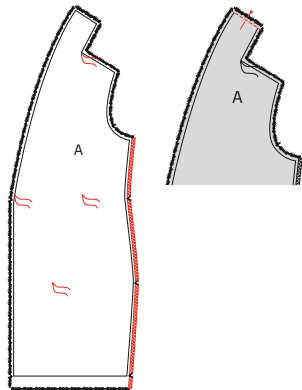


1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met rijgdraadjes. Werk de zijnaden af met een zigzagsteek of overlock. Speld de rechte MR-zijde van de aangesneden kraag van beide delen A met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk het naadje open.

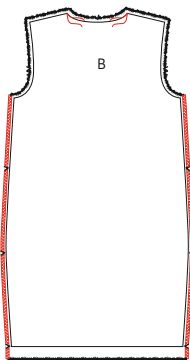


2 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) met een rijgdraadje. Werk de zijnaden af met een zigzagsteek of overlock.

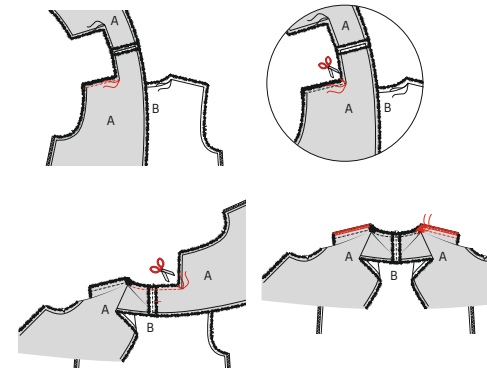


3 Schouderleden en halslijn

Speld de schouderleden van A en B met de goede kanten en de rijgdraadjes op elkaar en stik vast tot in de rijgdraadjes. Laat daar de naald zakken, hef de persvoet op, geef een schuine knip in de naadwaarde van A, draai het werkstuk, laat de persvoet weer zakken en stik de halslijn van A en B op elkaar tot aan het volgende rijgdraadje. Herhaal daar dezelfde bewerkingen. Stik verder. Werk de schouderleden af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze naar A.




4 Zijnaden en linten


Vouw het lint (F) dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar binnen. Stik rondom vast op 0,5 cm maar laat de korte kant met het merkteken open. Dun de naadwaarde uit en keer F om naar de goede kant. Strijk het lint plat en werk de onafgewerkte rand af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal deze bewerking met het andere deel F.

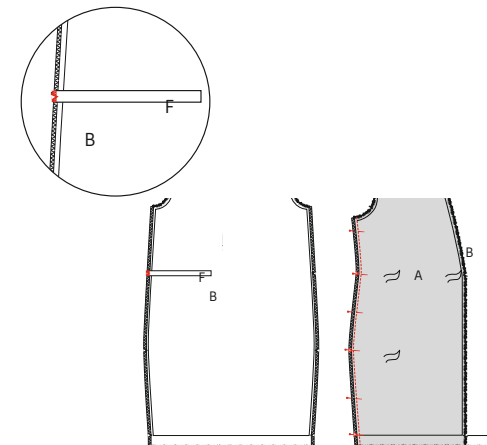

Speld 1 lint op linkerzijnaad van B (de goede kant van B ligt naar boven). Het merkteken in F komt overeen met het bovenste merkteken in de zijnaad. Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten op elkaar (met het lint ertussen en stik vast. Strijk de naden daarna open.

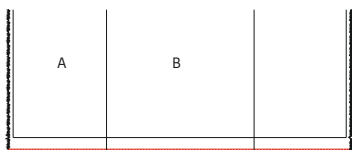


Werk de zoom van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock.




5 Mouwen


Werk de zijken van beide delen mouw (C) af met een zigzagsteek of overlock. Speld de zijken op elkaar met de goede kant van de mouw naar binnen en stik vast. Strijk de naad open.

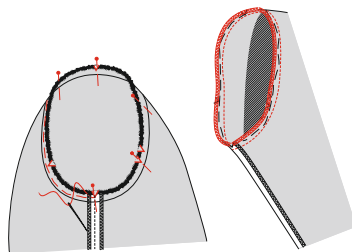


Speld de kop van C aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Het bovenste merkteken komt overeen met schoudernaad. Verdeel de stof ertussen en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel C aan de andere kant van het werkstuk.



Speld en stik de schouderaden van D en E op dezelfde manier aan elkaar zoals je in stap 2 hebt gedaan. Werk de schouderaden af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar D. Werk ook de buitenrand en zoom van het beleg af met een zigzagsteek of overlock.




Speld de onderkant van de delen D aan de zoom met de goede kanten op elkaar en stik vast.

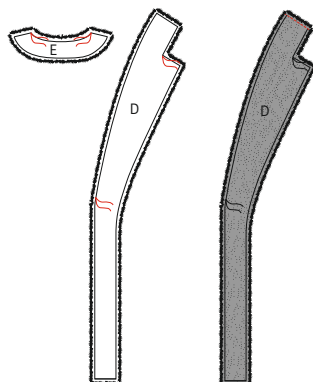


6 Beleg


Markeer het aangeduide punt op het beleg VP (D) en het beleg RP (E) met rijgdraadjes. Leg beide delen D met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad. Strijk de naad nadien open.

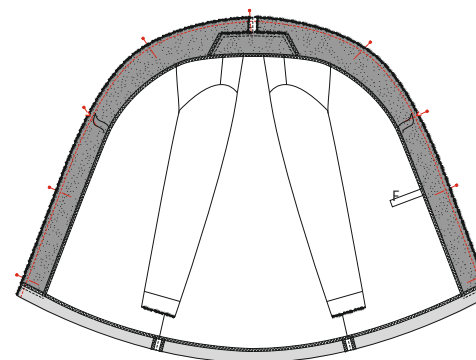


Vouw de zoomwaarde om naar de goede kant van het werkstuk op de plaats van het merkteken. Speld de MV en halslijnen van het beleg en het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Schuif het andere lintje tussen het werkstuk en de belegdelen aan de rechterkant van het werkstuk. De overlockte zijde van het lintje ligt gelijk met de onafgewerkte rand van het werkstuk en de belegdelen. Stik rondom vast.

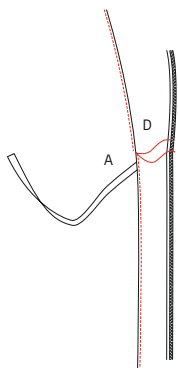


Plooi D opzij zodat het naast het werkstuk komt te liggen. Begin aan de zoom te stikken op het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde tot 1 cm voor het rijgdraadje. Doe nu hetzelfde voor het gedeelte boven het rijgdraadje maar nu leg je de naadwaarde in de andere richting en geef je een stiksel op A zodat de onderliggende naadwaarde vasthangt aan A. Stik verder tot aan het rijgdraadje aan de andere kant van het werkstuk. Daarna leg je de onderliggende naadwaarde weer richting het beleg en stik je verder vlak langs de rand op het beleg. Vouw het beleg nadien terug om naar de averechtse kant van het werkstuk en strijk plat.

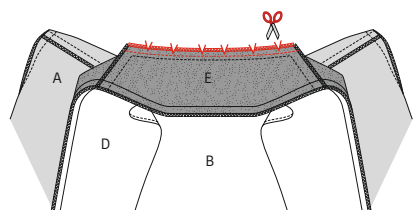

Leg de halsuitsnijing van het werkstuk en het beleg met de goede kanten op elkaar en stik vast vlak naast het vorige stiksel. Geef knipjes in de ronding tot vlak voor het stiksel en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

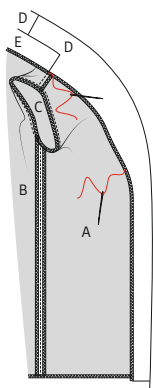


Naai het beleg met enkele steekjes vast aan de schouder naden en het voorpand langs de binnenzijde van het werkstuk.

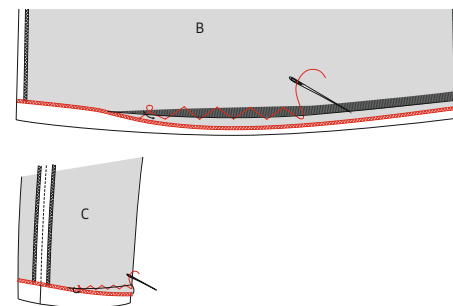

7 Zoom

Strijk de zoomwaarde van het werkstuk om en naai vast met een blinde flanelsteek. Werk de zoom van de mouwen af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en naai vast met een blinde flanelsteek.



8 Drukknoppen

Naai de drukknoopjes vast op de aangeduide plaats op het werkstuk.



9 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Nathalie Samain
Styling: Marieke De Pauw

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechttervoorpand
LVP: linkervoorpand
RRP: rechterruggand
LRP: linkerruggand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant